burda style
8/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 Блузка ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 50 см.

Вам потребуется:
Жатый креп 2,70 м шириной 110 см для всех размеров; флизелин G 785.
Рекомендуемые ткани: тонкие, легкие блузочные ткани.


Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113.
На деталях 1, 5 и 6 линии швов притачивания оборок вычерчены для размера 34, нижние линии подходят для всех размеров. Для размеров 36–42 остальные линии вычертить заново между линиями верхних срезов (линии шва притачивания бейки горловины) и между нижними линиями с одинаковыми интервалами. Переднюю часть рукава перевернуть и наложить на перед. У срезов втачивания рукава концы линий швов притачивания оборок рукава перевести на перед. Линии швов притачивания оборок переда продлить до бокового среза и срезов втачивания рукава, вычертив линии плавно до поставленных вдоль среза проймы меток.


Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей a–f припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Бейка горловины переда со сгибом	2x
4 Бейка горловины спинки со сгибом	2x
5 Передняя часть рукава	2x
6 Локтевая часть рукава	2x


Оборки a–f шириной по 8 см:
a) 4 оборки переда длиной по 100 см;
b) 7 оборок переда длиной по 110 см;
c) 2 оборки рукавов длиной по 30–30–30–35–35 см;





d) 2 оборки рукавов длиной по 50–50–50–55–55 см;
e) 4 оборки рукавов длиной по 75–75–75–80–80 см;
f) 2 оборки рукавов длиной по 90–90–90–95–95 см.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:
■ На рукавах выполнить верхние швы, контрольная метка 7. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на локтевые части рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.
■ Линии швов притачивания оборок перевести на лицевую сторону сметочными стежками или с помощью «волшебного» портновского мелка. Верхние срезы оборок рукавов присборить, для этого на расстоянии по 1,4 и 1,6 см от срезов проложить машинные строчки крупными стежками. Оборки приколоть к рукавам по линиям швов притачивания изнаночной стороной к лицевой стороне и настрочить между строчками присборивания: оборки (f) притачать вдоль нижних линий, затем над ними притачать по 2 оборки (e), затем по 1 оборке (d). Оборки (c) приметать, соответственно, вдоль верхних срезов рукавов. Концы оборок приметать к срезам рукавов.
■ На переде стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
■ Припуски на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.
■ Линии швов притачивания оборок переда перевести на лицевую сторону. Оборки переда присборить и настрочить на перед по линиям швов притачивания снизу вверх: оборки (b) — вдоль 7 нижних линий, оборки (a) — вдоль 3 верхних линий и вдоль верхнего среза переда. Концы оборок приметать.
■ Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски швов заутюжить на спинку/локтевые части рукавов. Нижние концы припусков швов пришить вручную.
■ Рукава втачать в проймы переда и спинки. Выше участков скругления пройм припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.
■ Бейка горловины. На внешней и внутренней бейках горловины выполнить плечевые швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить. Внешнюю бейку горловины притачать к срезу горловины. Припуски шва срезать до ширины 5 мм и заутюжить на бейку. Припуск по нижнему срезу внутренней бейки горловины заутюжить на изнаночную сторону и срезать до ширины 5 мм. Внутреннюю бейку горловины наложить на уже притачанную внешнюю бейку лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений выполнить надсечки. Бейку горловины вывернуть и приутюжить. Внутренний заутюженный срез бейки приметать, с лицевой стороны бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

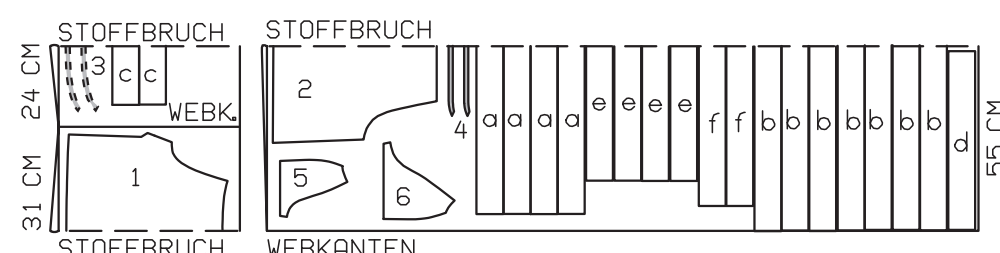

План раскладки
при ширине ткани 110 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.